


モルタル下地用ラス

平ラス

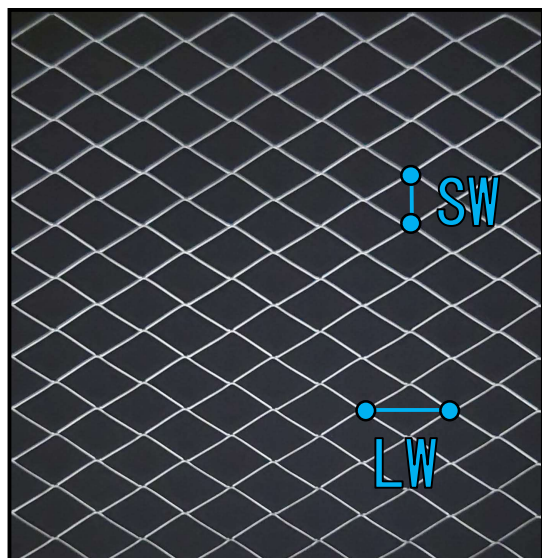

JIS A 5505 新旧呼称対比

JIS規格 新呼称	JIS規格 旧呼称
平ラス #300 (現行JIS規格外)	平ラス 0号
平ラス F450	平ラス 1号
平ラス F500	平ラス 2号
平ラス F700	平ラス 3号
平ラス F1050	平ラス 4号

製品名	製品規格			原板の 厚さ	メッシュ寸法		梱包枚数
	幅	長さ	重量		LW	SW	
平ラス350 (旧JIS A 5505 0号同等品)	610mm (±30)	1830mm (±30)	0.39kg/枚 0.35kg/m ²	0.5mm	26mm	15mm	1束30枚
平ラス450 (JIS A 5505 F450同等品)	610mm (±30)	1830mm (±30)	0.50kg/枚 0.45kg/m ²	0.5mm	26mm	15mm	1束15枚
平ラス500 (JIS A 5505 F500同等品)	610mm (±30)	1830mm (±30)	0.55kg/枚 0.50kg/m ²	0.6mm	26mm	15mm	1束30枚
平ラス700 (JIS A 5505 F700同等品)	610mm (±30)	1830mm (±30)	0.77kg/枚 0.70kg/m ²	0.6mm	26mm	15mm	1束15枚
平ラス1050 (JIS A 5505 F1050同等品)	610mm (±30)	1830mm (±30)	1.16kg/枚 1.05kg/m ²	0.6mm	26mm	15mm	1束15枚
ハイラス	610mm (±30)	1830mm (±30)	1.00kg/枚 0.90kg/m ²	0.5mm	19mm	8mm	1束10枚
平ラスステンレス	610mm (±30)	1830mm (±30)	0.38kg/枚 0.35kg/m ²	0.4mm	26mm	15mm	1束10枚

※平ラス500、700、1050は受注生産となります

※モルタル下地にスーパーリブラスネット (P1に記載) もご利用いただけます